



MIC PAT D je mikrofon sa čvrstom bazom. Mikrofon se sastoji od fleksibilnog vrata i usmjerne dinamičke mikrofonske kapsle. Pozivni mikrofon je napravljen tako da se može njime pozivati u sve zone. Baza mikrofona je načinjena od aluminija s podesivim prekidačem koji ima slijedeće opcije:


Naprijed: Stalni govor (nije potrebno držati prekidač da bi se nešto čulo)

Sredina: Mikrofon je isključen

Dolje: Dok se drži tipkalo prema dolje mikrofon je uključen, a kad se pusti automatski se isključuje.

Mikrofon dolazi sa DIN 5 konektorom.

Raspon frekvencija:

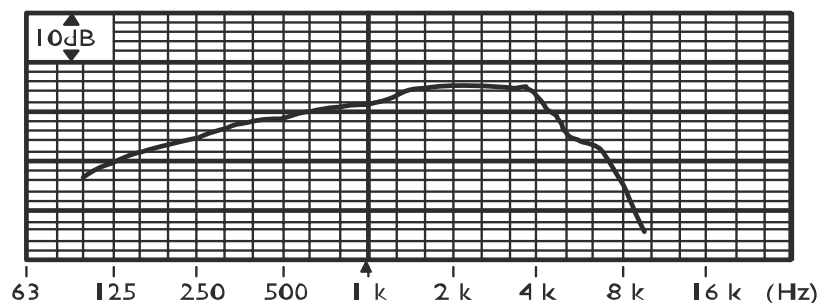

Tehničke specifikacije:

Tip:	Stolni mikrofon
Polarna mapa:	Jednosmjerni dinamički mikrofon
Raspon frekvencija:	80Hz – 12kHz
Osjetljivost:	-70dB @ 1kHz
Izmjerena izlazna impedancija:	600 Ohm
Prekidač:	Podesivi, sadrži tri pozicije
Kabel:	
Tip:	2 žice + 2 žice uparene
Dužina:	3m
Konektor:	DIN 5
Materijal:	Aluminij
Masa (uključujući kabel):	0.81 kg
Dimenzije:	

