




Uz krevet
Krevetno tipkalo za SOS poziv





Uz krevet
Krevetno tipkalo za SOS poziv



Uz WC školjku/ tuš
Potezno tipkalo za SOS poziv



Uz WC školjku/ tuš
Potezno tipkalo za SOS poziv




UTP CAT5

H03VV-F 3x0.75 mm²

Prema bistabilu za
svjetiljku ugrađenu u
nadkrevetnoj jedinici

H03VV-F 3x0.75 mm²

Vertikalno iznad
vrata prostorije

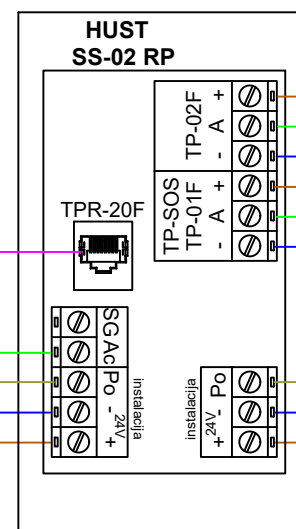

Odlaz na OKE08

Dolaz sa svjetiljke
BIS SS-01RP

1 - smeđa (+)
2 - plava (-)
3 - žuto-zelena (Po)


Prema svjetiljkama
BIS SS-02RP

Konektor RJ 45 se krimpa
po standardu 586 B

Crossover Cable	
RJ-45 PIN	RJ-45 PIN
1 Rx+	3 Tx+
2 Rc-	6 Tx-
3 Tx+	1 Rc+
6 Tx-	2 Rc-

1-orange/white
2-orange
3-green/white
4-blue
5-blue/white
6-green
7-brown/white
8-brown

Straight Through Cable	
RJ-45 PIN	RJ-45 PIN
1 Tx+	1 Rc+
2 Tx-	2 Rc-
3 Rc+	3 Tx+
6 Rc-	6 Tx-



NAPOMENE:

- Razvod u standardnim podžbuknim cijevima
- Tipkala se montiraju u kutije Ø60mm
- Sva tipkala unutar sobe su spojena na sobnu svjetiljku 3-žilnim kabelom osim razrješnog tipkala koje je spojeno UTP CAT5 kabelom (RJ45)
- Sobne svjetiljke su spojene na komunikator OKE08



HUST d.o.o.
Marijana Stilinovića 53
10431 Sveta Nedelja
www.hust.hr

Nacrt: 300-1

Datum: 3.1.2025.

Verzija: 1.0

List: 2 od 2

Pr.br.: /

Naslov:

Shema spajanja MMX sustava s prisutnošću

Projekt:

Naručitelj:

Izradio: HUST