

**OPIS:**

SUBLIME je dizajniran za reprodukciju jakog i dubokog bas, unatoč svom slim dizajnu. SUBLIME je idealan partner MASK2 zvučnicima zbog posebno izrađene skretnice (X-over) ugrađene unutar SUBLIME zvučnika. Po želji, možete koristiti SUBLIME zvučnik u aktivnom načinu rada, tako da se koristi aktivni filter i odvojeno pojačalo snage. SUBLIME se može koristiti do 200 Hz. Cijelo kućište je samo 12 cm dubine, a zvučnik i spojni terminali su nevidljivi pošto se SUBLIME ugrađuje na zid pomoću priloženih zidnih nosača. Možda izgleda kao mali radijator za grijanje koji se ugrađuje na zid, ali umjesto topline, on će zračiti glazbene vibracije po vašoj prostoriji.

Zbog svog dizajna i diskretno malih dimenzija, subwoofer će se vrlo lako uklopiti čak i u najzahtjevnija okruženja. Možete ga koristiti da leži na podu, sakriti ga pod klupu, iza zavjesa, ili ga čak montirati na zid pomoću priloženih zidnih nosača.


Općenito se smatra da niske frekvencije nisu usmjerene u prostoru i stoga, postavljanje subwoofera u prostoru nije kritično, međutim: imajte na umu da učinkovitost subwoofer izravno je vezana uz njegovo mjesto u prostoriji. Npr., postavljanje subwoofera u neposrednu blizinu kuta u sobi će povećati količinu bass na izlazu, a stavljanje subwoofer po sredini zida, ili u sredini sobe će smanjiti količinu bass na izlazu. Eksperimentirajte s nekoliko različitih opcija položaja i pronađite onaj koji najbolje odgovara vašim posebnostima prostora i glazbenog ukusa.

**VAŽNE NAPOMENE:** ovaj zvučnik će raditi besprijekorno samo ako slijedite naš sustav preporuka ozvučenja. Pazite na clipping ili preopterećenje - ne primjenjujte velike bass snage ispod 50 Hz.

Ovaj zvučnik nije magnetski oklopljen, pa ako imate CRT ekran/TV, postavite zvučnik na dovoljno veliku udaljenost od ekrana. Moderne plazma, LCD, TFT te LED ekrani su neosjetljivi na magnetske smetnje tako da možete postaviti ovaj zvučnik blizu takvih uređaja bez ikakvih ograničenja.


## Montiranje SUBLIME-a:

Preporučujemo da koristite subwoofer SUBLIME montiran na zid. Posebni nosači za montažu na zid su uključeni. Prvo, postavite subwoofer na stol sa priključnim terminalima okrenutim prema gore (prema sebi). Zaštititi površinu pomoću ambalaže. Zvučnički predložak sa pozicijama rupa za bušenje je priložen u kutiji sa subwooferom. Postavite zvučnički predložak na stražnju staranu subwoofera te izbušite rupe na predviđenim mjestima s 2mm svrdlom. Postavite nosače na odgovarajuća mjesta. Nadalje, poštujući ZIDNI predložak na zidu i označite rupe. Preostale nosače postavite na zid. Spojite zvućničke kablove na za to predviđene terminale. Pažljivo gurnite subwoofera na zidne nosače i čvrsto gurnite na mjesto. Nekoliko milimetara tolerancije omogućava vam lijepo namješavanje.




## Zvućnički predložak:


Imajte na umu subwoofer izlaze, to su dvije rupice sa strane, mogu biti smješteni u lijevoj ili desnoj strani. Koristite lijevi ili desni predložke u skladu s time.

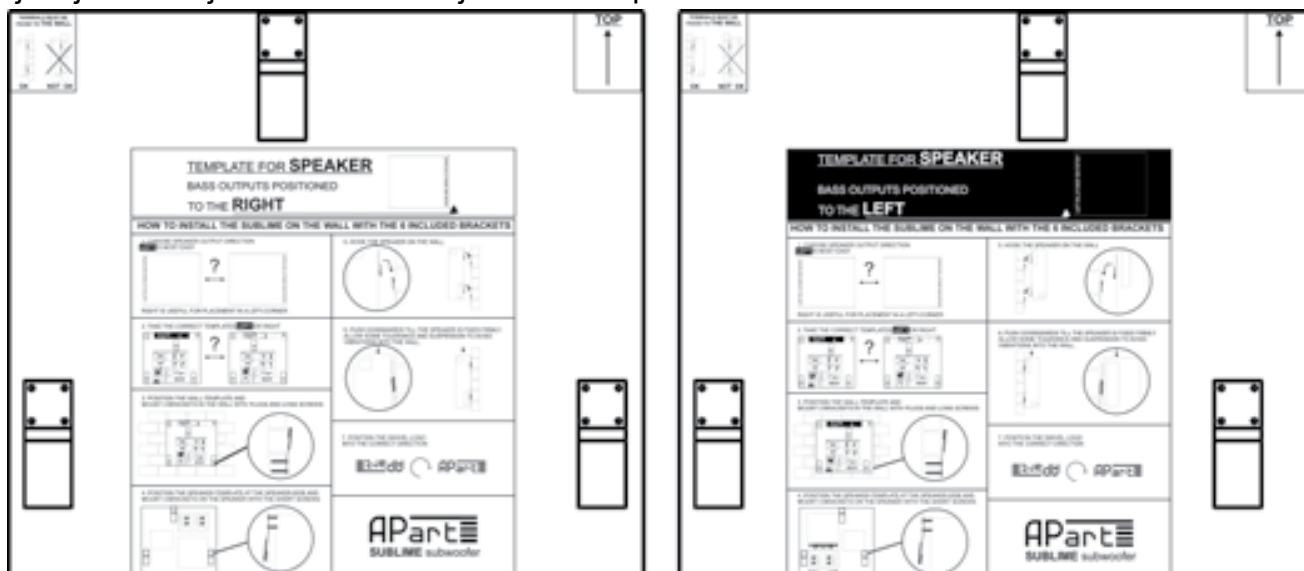

## Zidni predložak:

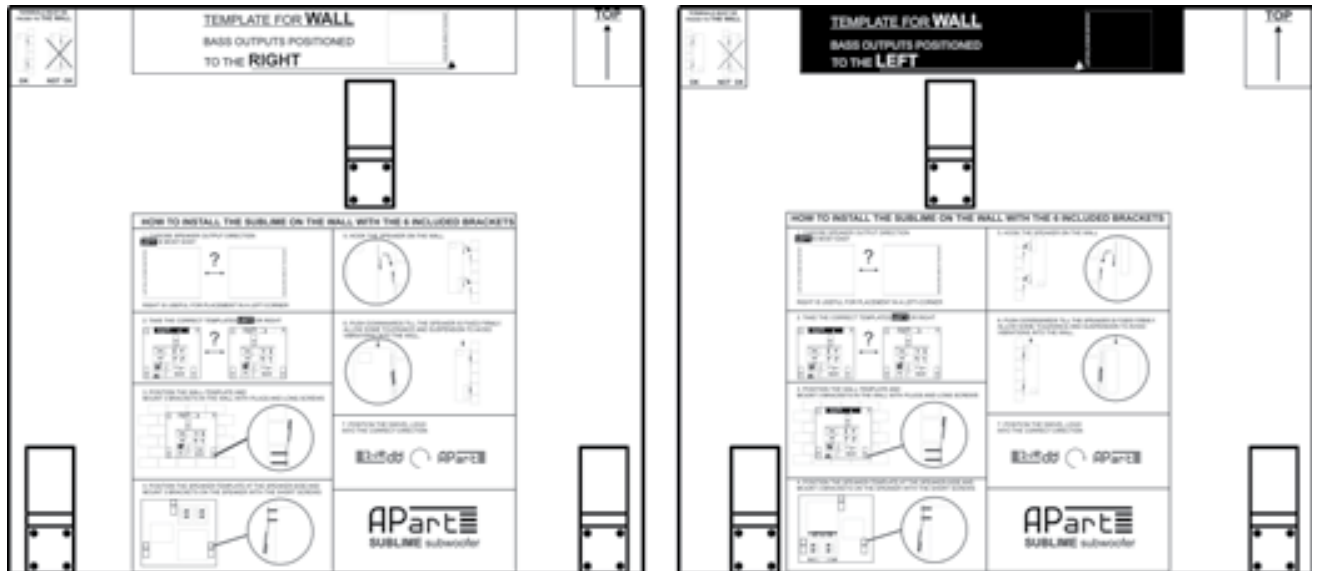

## Montiranje SUBLIME-a na zid kod kuta:

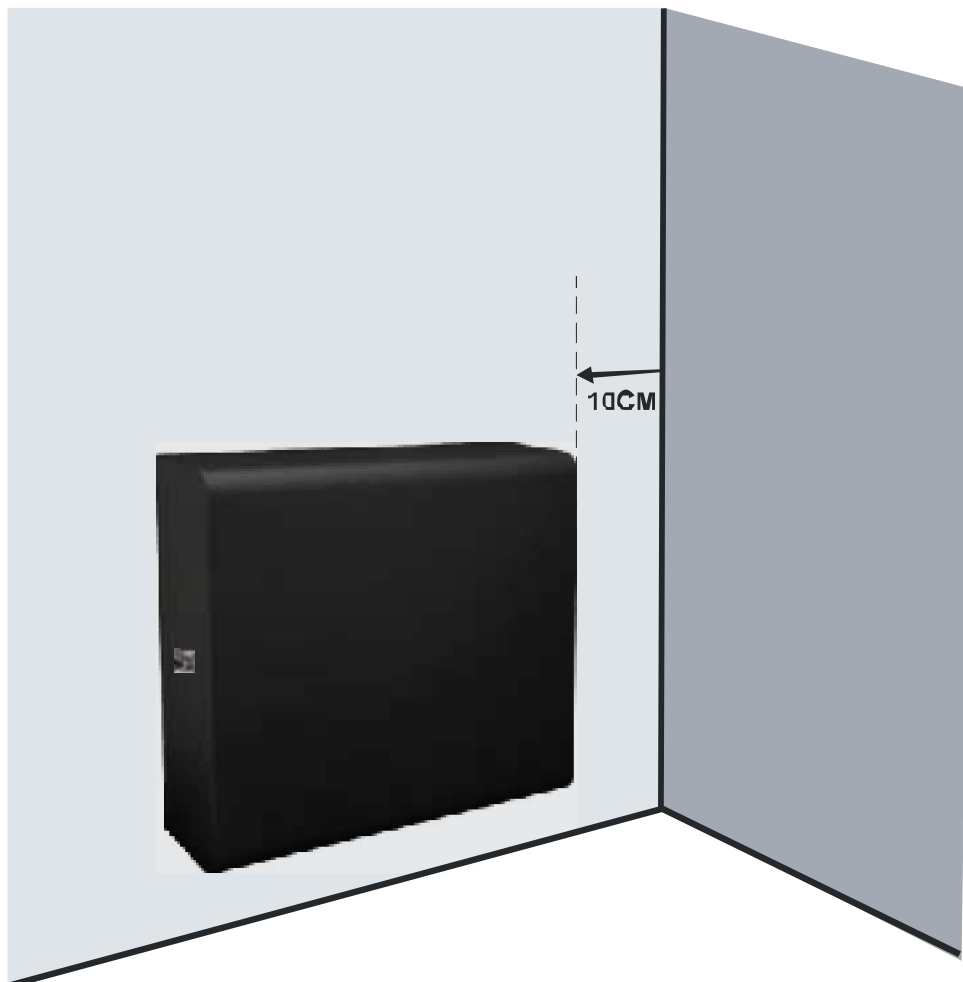

Nemojte blokirati bass izlaze na strani zvučnika. Imajte barem 10 cm slobodnog prostora između izlaza i susjednog zida.

## Spajanje ožičenja na SUBLIME:

Connect the left output from the power amplifier to the left input of the Sublime subwoofer.

Connect the right output from the power amplifier to the right input of the Sublime subwoofer.



Connect the left satellite speaker (MASK2) to the left output of the Sublime subwoofer.

Connect the right satellite speaker (MASK2) to the right output of the Sublime subwoofer.

## Tehničke specifikacije:

Tip zvučnika:	6.5" dula coil woofer
Impedancija:	2x8Ω
Raspon frekvencija:	2xMASK2 50-20000Hz
Snaga sa 2xMASK 2:	2x120W@8Ω
Osjetljivost:	85 dB/1W/1m
Materijal kućišta:	MDF
Program snage samo za SUBLIME:	2x80W@8Ω (ako se koristi kao aktivni sustav)
Raspon frekvencija samo za SUBLIME:	50-200Hz (ako se koristi kao aktivni sustav)
Dimenzije HxWxD mm:	420x470x120 mm
Masa:	8kg
Masa pakiranja:	11.5